

### Система насадных коробов рольставен ELITE XT

Размеры коробов (В x Ш)	175 * 220 мм / 201 * 220 мм / 240 * 255 мм
Максимальная высота элементов (включая короб):	3.500 мм (40 мм стальной вал, 8 x 37 ПВХ мини-ламель) 2.800 мм (60 мм стальной вал, 14 x 52 ПВХ макси-ламель) 4.100 мм (60 мм стальной вал, AR/39+RGM2/Q - 4.100)

#### Компоненты:

- Системные компоненты из ПВХ или полимеров
- Утеплители головных частей
- По необходимости: Использование статических консолей
- Теплоизоляция в соответствии с действующими требованиями ЕС
- Специальный адаптер для присоединения коробов к оконным и дверным блоками системный или универсальный
- Специальный стальной усилитель при использовании в широких элементах для повышения статики
- Утеплитель, группа теплопроводности WLG 35
- Резиция внутрь, вниз, наружу и рафшторы
- Боковые крепежные элементы из стали
- Согласованы с DIN 4108 и DIN 1077-2

#### Тип / материал ламелей:

- ПВХ
- Алюминиевый экструдированный профиль
- Алюминиевый профиль с мягким / твёрдым пенным наполнителем
- Стальной профиль

#### Привод:

- Электродвигатель (220 В)
- Ручной ленточный инерционный укладчик
- Ручной карданно-воротковый

### Система насадных коробов рольставен ELITE XT с рулонной оконной защитой от насекомых

Размеры коробов (В x Ш)	175 * 220 мм / 201 * 220 мм / 240 * 255 мм
Максимальная ширина элементов	1.600 мм
Максимальная высота элементов (включая короб):	2.500 мм

#### Возможности (оконная защита от насекомых):

- Возможность интеграции в короб в любой момент
- Вмонтированная защита от насекомых для оконных блоков с направлением хода сверху вниз

### Система насадных коробов рольставен ELITE XT с рулонной дверной защитой от насекомых

Размеры коробов (В x Ш)	175 * 220 мм / 201 * 220 мм / 240 * 255 мм
Максимальная ширина элементов	одност.: 1.300 мм / двуств.: 2600 мм
Максимальная высота элементов (включая короб):	2.550 мм

#### Возможности (дверная защита от насекомых):

- Дополнительное оснащение невозможно
- Вмонтированная защита от насекомых для дверных блоков с горизонтальным направлением хода

#### Дополнительные возможности (оконная и дверная защита):


- Месторасположение: между плоскостями оконного блока и полотна ламелей
- Прочная и качественная ткань защитного полотна на валу, натянута со стопором и стабильно уложена в закрытой алюминиевой cassette
- Концевая шина из алюминия со щёточным уплотнением для создания максимально возможного прилегания по контуру рамы
- Направляющие шины с алюминиевыми вставками, включая ветрогасящую щётку и ригель

#### Цветовые решения (ELITE XT):


Ламинированная плёнками ПВХ поверхность

#### Поставка и монтаж (ELITE XT):


Собранный элемент (оконный блок + короб рольставен + защита от насекомых) изготавливается и монтируется на оконно- дверные системы из ПВХ, дерева или алюминия с монтажной глубиной от 70 мм

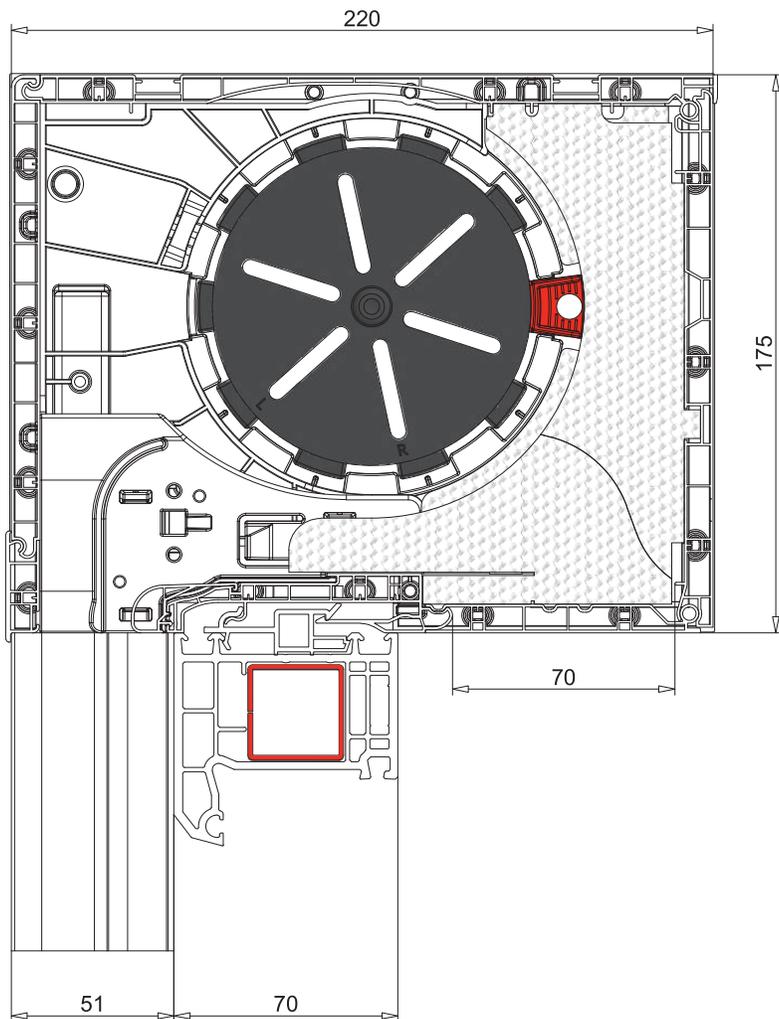


ELITE XT Комплект короба 175\*220,  
внутренняя ревизия

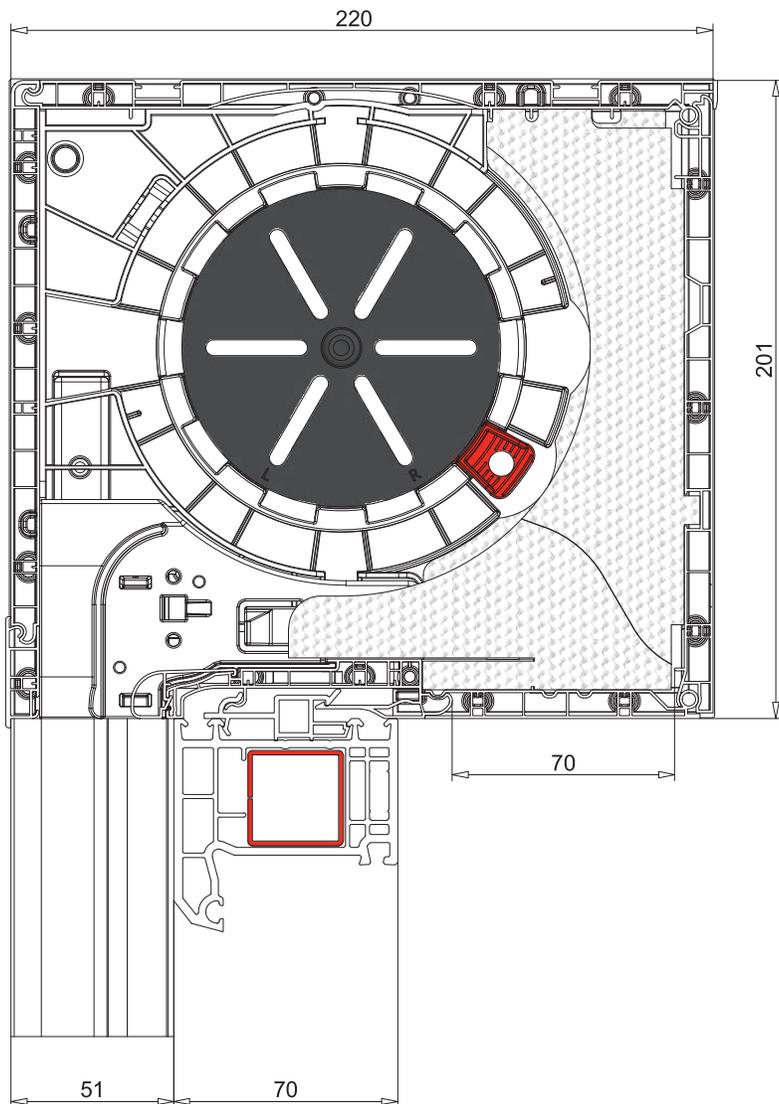

ELITE XT Комплект короба 200\*220,  
внутренняя ревизия

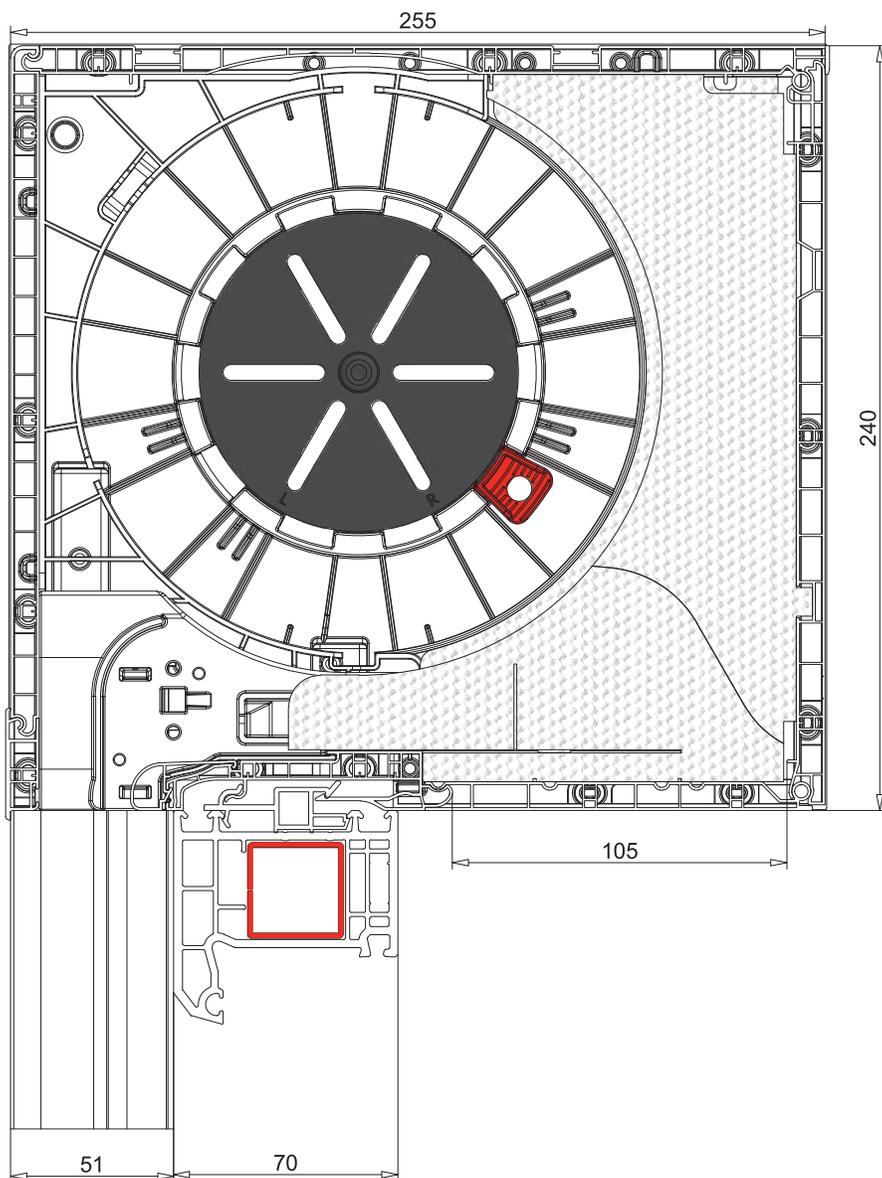

ELITE XT Комплект короба 240\*255,  
внутренняя ревизия

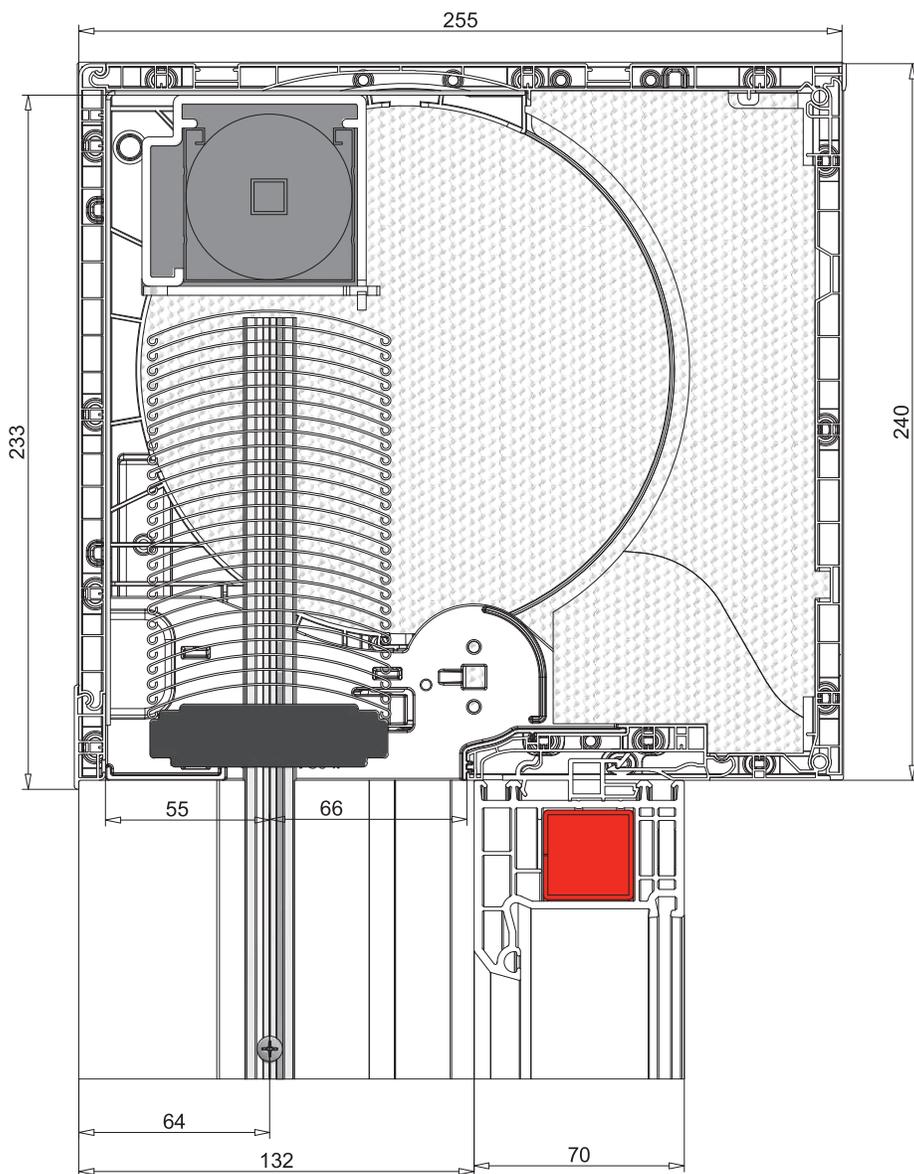

ELITE XT Комплект короба 240\*255,  
рафштора

## Условные обозначения

Номер артикула и полное название:

### 1001 Рама оконная и дверная 66 мм

размещаются непосредственно справа от чертежа (изображением) профиля (комплектующего) и может состоять из 4-7 цифр. Поясним на примере артикула рамы ИВАПЕР 70:

Далее ниже следует исполнение (или материал из которого изготовлен) и другая сопутствующая информация:

00	—	6.5 м	24 часа
----	---	-------	---------

«00» - исполнение ПВХ «белый», приближен к RAL 9003

«03» - ПВХ, окрашенный в массу, коричневый, приближен к RAL 7008

«05» - ПВХ, окрашенный в массу, карамель, приближен к RAL 1011

«07» - ПВХ, окрашенный в массу, тёмно-серый, приближен к RAL 7016

Упаковочная единица, например: «6.5 м» или «100 шт.» или «20 пар» или иное

и Прогнозируемая доступность товара на складе Санкт-Петербург:

например, «24 часа»

Доступность артикулов (целевые ориентиры):

«24 часа» - постоянное (условно-постоянное) складское (СПБ) хранение

«7 дней» - доступность товара (полной упаковочной единицы) в течение до 7 рабочих дней

«15 дней» - доступность товара (полной упаковочной единицы) в течение до 15 рабочих дней

«запрос» - для уточнения возможности и срока поставки требуется запрос

Ламинированные профили:

00	1X	◻◀	6.5 м	7 дней / 15 дней
00	1X	▶◻	6.5 м	15 дней / 15 дней
00	2X	▶◻◀	6.5 м	15 дней / 15 дней
03	2X	▶◻◀	6.5 м	24 часа / 15 дней
07	2X	▶◻◀	6.5 м	15 дней / 15 дней

Контурная линия обозначает  
поверхность ламинации профиля:



Рассмотрим подробнее:

00	1X	◻◀	6.5 м	7 дней / 15 дней
00	1X	▶◻	6.5 м	15 дней / 15 дней

Представление профилей в белом исполнении с односторонней ламинацией.

Черный треугольник показывает сторону нанесения ламинационной плёнки на чертеже профиля.

Далее - уже рассмотренная выше длина хлыста и доступность профиля в основной и дополнительной программах ламинации ИВАПЕР.

Представление профилей с двусторонней ламинацией. Двусторонняя ламинация может быть выполнена:

00	2X	▶◻◀	6.5 м	15 дней / 15 дней
03	2X	▶◻◀	6.5 м	24 часа / 15 дней
07	2X	▶◻◀	6.5 м	15 дней / 15 дней

В отношении рамы 1001 данное представление говорит нам о том, что возможны лишь белое, коричневое или тёмно-серое исполнение в массе этого артикула.

00	2X	▶◻◀	- двусторонняя ламинация на белой основе	
03	2X	▶◻◀	- двусторонняя ламинация на коричневой основе	
05	2X	▶◻◀	- двусторонняя ламинация на карамельной основе	
07	2X	▶◻◀	- двусторонняя ламинация на тёмно-серой основе	

## Условные обозначения

Обратите внимание, что под односторонней ламинацией 1X в стандартном исполнении понимают нанесение плёнки на внешнюю сторону ПВХ профиля. Иное нанесение подразумевает нестандартное исполнение и требует уточнения наличия товара (сроков изготовления). Односторонняя ламинация возможна только на профиле в белом исполнении. Под двусторонней ламинацией 2X в стандартном исполнении понимают нанесение плёнки одного декора на внешнюю и внутреннюю стороны ПВХ профиля в исполнении «окрашенный в массу»: коричневый «03» (≈ RAL 7008), карамель «05» (≈ RAL 1011) или тёмно-серый «07» (≈ RAL 7016). Двусторонняя ламинация на белой основе или разными декорами на любой основе, а также односторонняя ламинация с внутренней стороны профиля - всегда нестандартные исполнения, требующие особого внимания при составлении заказа и подтверждения сроков изготовления в каждом отдельном случае (запрос)!

Обратите внимание на внутренние правила оформления заказа, действующие в ООО «ИВАПЕР» для корректного оформления заказа ламинированных профилей и выбора декоров и сторон для ламинации!

Исторически во внутреннем делопроизводстве декорам основной программы ламинации присвоены номера:

10 - 1X / 20 - 2X: Тёмный дуб FL-F1 9.2052 089 - 116700	11 - 1X / 21 - 2X: Орех V 9.2178 007 - 116700
12 - 1X / 22 - 2X: Золотой дуб 9.2178 001 - 116700	15 - 1X / 25 - 2X: Сапели 9.2065 021 - 116700
16 - 1X / 26 - 2X: Рустикальный дуб 1 9.3149 008 - 116700	18 - 1X / 28 - 2X: Морёный дуб ST-F 9.3167 004-116700
19 - 1X / 29 - 2X: Антрацитово-серый 7016 02.11.71.000041 - 116700	



- Профиль доступен с предварительно протянутым уплотнением, нестандартное исполнение, для уточнения возможности и срока поставки требуется запрос.



- Системный артикул, производимый сторонними поставщиками. Пожалуйста, предварительно уточняйте сроки изготовления (поставки) любого артикула не относящегося к категории постоянного (условно-постоянного) складского хранения.

Материал, из которого изготовлен артикул:

Указание на материал, из которого изготовлен артикул комплектующих можно увидеть на месте, где обозначаются исполнения основных профилей (сразу за номером артикула):

- «49» - Пластик рециклированный
- «51» - Сталь, оцинкованная
- «52» - Алюминий
- «55» - Цинковый сплав
- «70» - Комплектующие из полимеров, АБС-пластик, цвет не регламентируется
- «88» - Сердцевина - рециклированный материал, лицевая сторона - белый ПВХ
- «90» - Уплотнение ЕПДМ
- «92» - Уплотнение ТПЕ
- «99» - Полиэтилен низкого давления
- «PPE» - Всененный полиэтилен
- «PWS» - Термоэластопласт жесткий

Обозначение цветов поверхностей комплектующих:

- «00» - Белый
  - «01» - Чёрный
  - «03» - Коричневый
  - «04» - RAL
  - «05» - Карамель
- Возможно несовпадение цветов поверхностей комплектующих и цветов поверхностей профилей!

Обозначение цветов уплотнений:

- «S» - Чёрный
- «G» - Серый

Прочие обозначения:

«B» - Профиль типа «B» по толщине внешней стенки (ГОСТ 30673-2013)

Важное уточнение: остальные профили (без обозначения «B») - профили типа «A» по толщине внешней стенки

Чертежи основных профилей представлены в масштабе 1:2.



- Артикул проектируется / готовится к производству.

Обратите внимание, что ООО «ИВАПЕР» оставляет за собой право оперативно вносить изменения в складскую программу. Все представленные материалы носят исключительно информационно-справочный характер.